BIOMASA

Ferroli

CALDERAS DE PELLET

NATURFIRE 25, 30 y 39

AHORRA HASTA **2.450€** al año

ESTANCIAS HASTA **295m²**

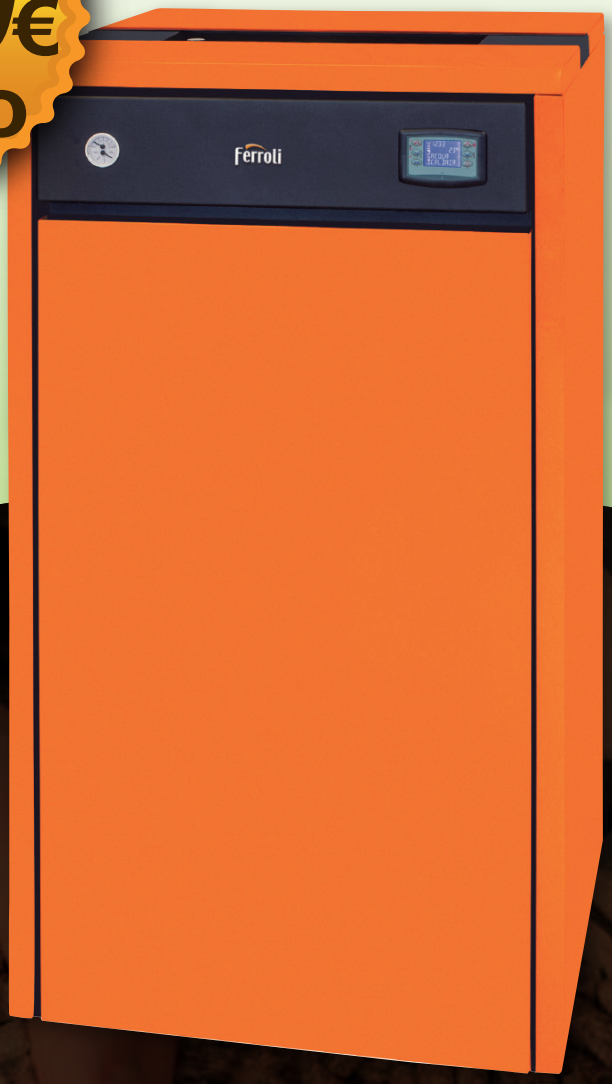

Ferroli

www.ferroli.es

CALDERAS DE PELLET DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO
NATURFIRE 25, 30 y 39

POTENCIA TÉRMICA hasta **34,9 kW**

VIVIENDAS hasta **295 m²**

RENDIMIENTO hasta **95,1%**

GRAN CAPACIDAD CONTENEDOR DE PELLET INCORPORADO **48kg y 68kg**

RECARGA MEDIA CADA **4 días**

Adaptadas a las futuras normativas europeas en materia de emisiones y rendimientos

AHORRA HASTA 2.450€ al año

DEPÓSITO CONTENEDOR DE PELLET EXTERNO

Aunque los modelos **NATURFIRE** ya incorporan un **gran depósito** de contenedor de pelletinterno de **48 y 68 kg según modelo**, existe la posibilidad de instalar un **contenedor de pellet externo** de 225 Kg, con la **gran ventaja** de poder instalarlo a la derecha o a la izquierda de la caldera.

Caldera de Pellet de altísimo rendimiento, servida con todos los componentes para una sencilla instalación: bomba, vaso de expansión y válvula de seguridad ya incorporados.
Con display digital para generar un fácil uso y cómoda relación entre usuario y caldera.
Máxima seguridad mediante todos los posibles sistemas de seguridad posibles como presostato, válvula antideflagamento, termostato de seguridad y sistema de control contra retorno de llama al alimentador de pellet.
Posibilidad de proporcionar A.C.S mediante Kit opcional externo e interacumulador

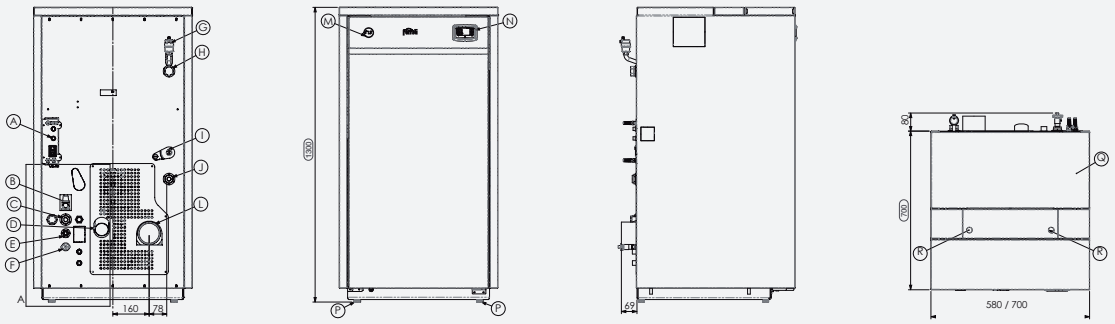

A.- Conexión cable tensión electrica
B.- Vaciado agua por sobrepresión (1/2" hembra)
C.- Retorno instalación (1" macho)
D.- Aspiración aire para combustión (Ø 60mm)
F.- Toma vaciado agua caldera
G.- Purgador aire calderal
I.- Inspeccion y manipulacion bomba calefaccion
J.- Ida instalación (1" hembra)
L.- Conexión tubo salida gases quemados (Ø 100mm)
M.- Termohidrometro
N.- Panel control digital
O.- Puerta acceso interior caldera
P.- Patas regulables
Q.- Contenedor pellet interior
R.- Tiradores turbuladores para limpieza

CAL 46/13

DATOS TÉCNICOS			25	30	39
POTENCIA NOMINAL		kW	23,3	29	38,3
POTENCIA TÉRMICA ÚTIL		kW	22	27,4	34,9
RENDIMIENTO	Potencia máxima	%	94,5	94,5	91,32
	Potencia mínima	%	95,1	90,1	90,14
CONSUMO PELLETS MÁXIMO		Kg/hora	4,8	6	7,9
VOLUMEN VASO DE EXPANSIÓN		L	8	8	8
MÁX. DIMENSIONES ESTANCIA A CALEFACTAR		m	202	243	295
TEMPERATURA SALIDA GASES MÁXIMA		ºC	130	150	160
DIMENSIONES	Alto/Ancho/Fondo	mm.	1300/580/700	1300/700/700	1300/700/700
PESO		Kg.	210	250	275
VOLUMEN DEPÓSITO PELLET		Kg.	48	68	68
DIÁMETRO TUBO SALIDA GASES QUEMADOS		mm.	100	100	100
EMISIONES DE POLVO (13% O_2)	Potencia máxima	%	16,3	18	17,8
	Potencia mínima	%	18,5	6,9	6,9

DISTRIBUIDO POR:

Centro de Atención al DISTRIBUIDOR
madrid@ferroli.es
902 400 113

Ferroli
Centro de Atención profesional@ferroli.es PROFESIONAL
902 48 10 10

Ferroli
Centro de atención y recepción de avisos usuario@ferroli.es USUARIO
902 197 397

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ferroli

MÁS INFORMACIÓN: www.ferroli.es - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es