RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 400-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

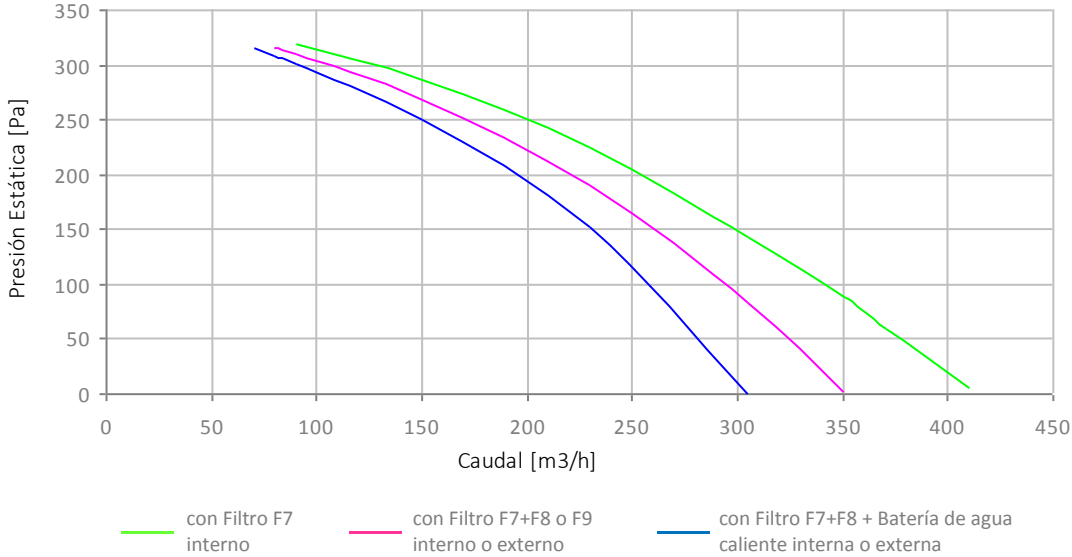

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia atrás

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
400	230	1 ~	50/60	2 x 0,3	2 x 60	28	3000	40	240 x 240 x 25

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	11,8	67	1,8
Verano	26	34	50	29	63	0,48

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
600	505	660	275	150	75	150	100	900	400

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 400-DBF/V

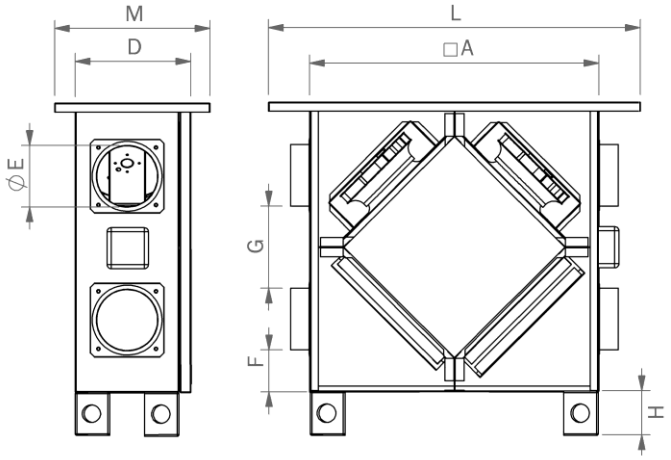

Versión Horizontal

RCA 400-DBF/H

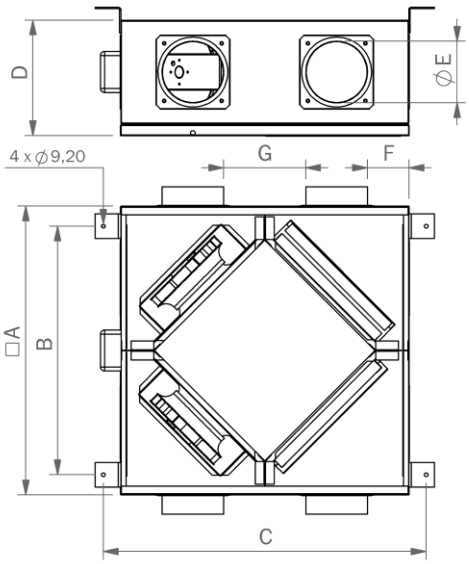

Embalaje [mm]

RCA 400-DBF/H	L.900 x A.800 x H.360
RCA 400-DBF/V	L.900 x A.800 x H.360

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 650-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

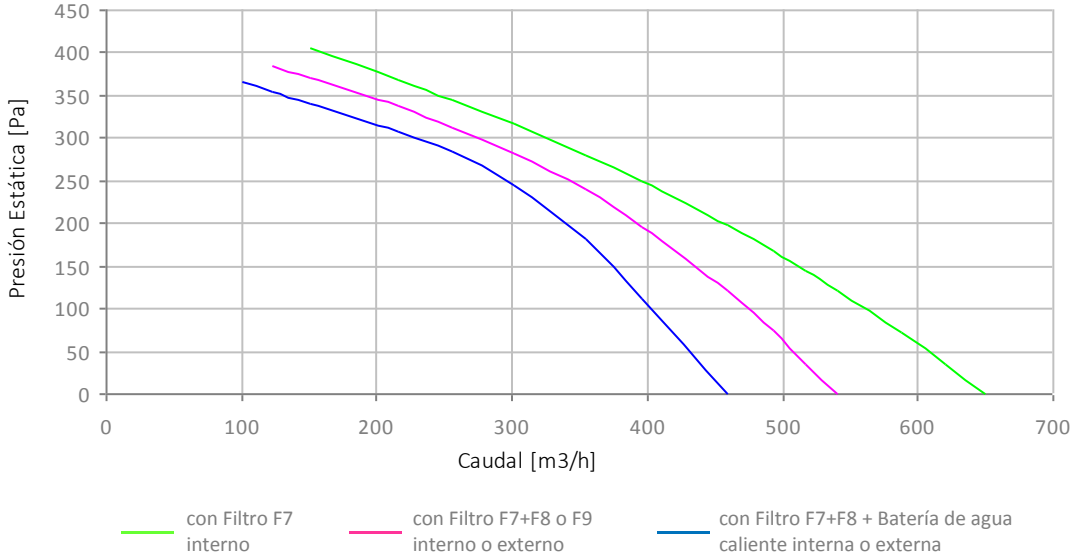

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia atrás

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
650	230	1 ~	50/60	2 x 0,5	2 x 110	32	3000	53	340 x 240 x 25

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	10,2	61	2,8
Verano	26	34	50	29,5	56	0,71

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
700	605	760	275	150	100	200	100	900	400

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 650-DBF/V

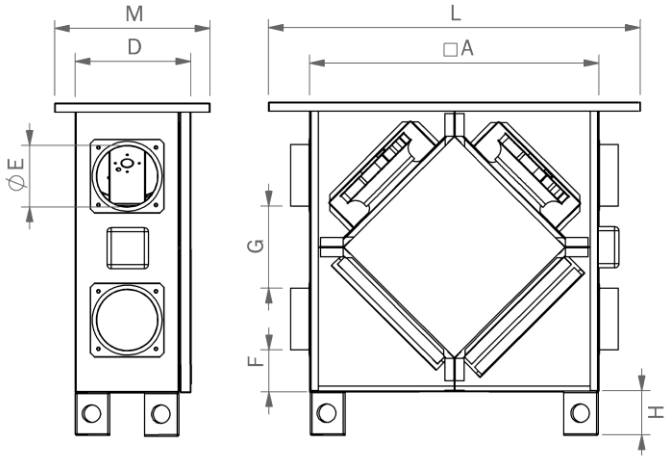

Versión Horizontal

RCA 650-DBF/H

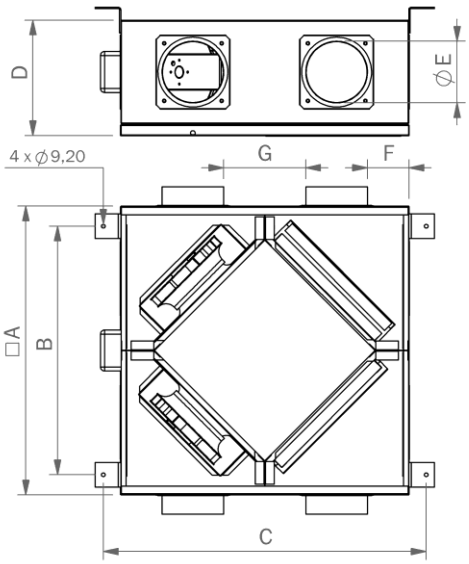

Embalaje [mm]

RCA 650-DBF/H	L.900 x A.800 x H.360
RCA 650-DBF/V	L.900 x A.800 x H.360

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 900-DBF



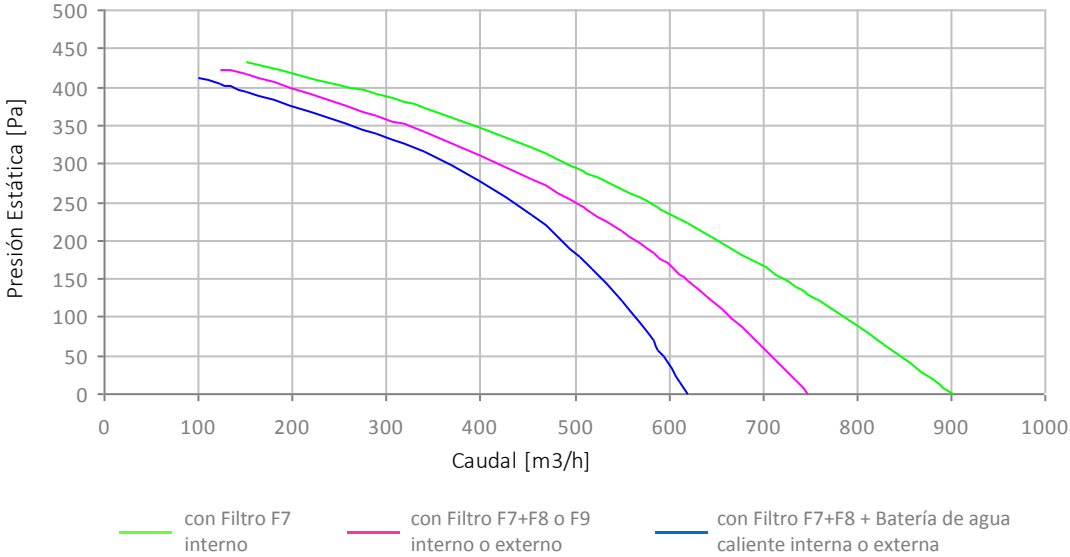

TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia atrás

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
900	230	1 ~	50/60	2 x 0,6	2 x 135	34	3000	53	340 x 240 x 25

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	9,9	60	3,8
Verano	26	34	50	29,6	54	0,97

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
700	605	760	275	150	100	200	100	900	400

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 900-DBF/V

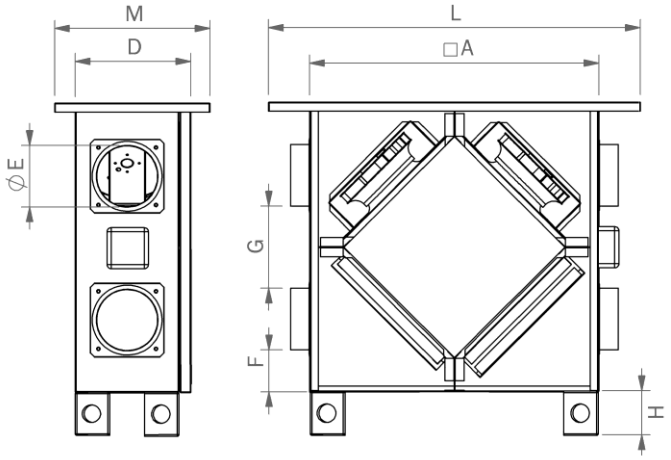

Versión Horizontal

RCA 900-DBF/H

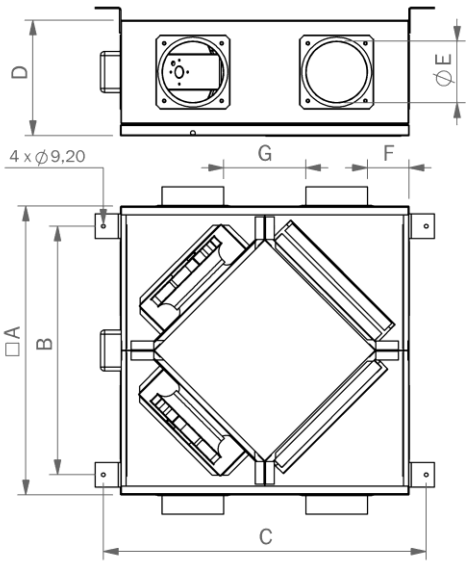

Embalaje [mm]

RCA 900-DBF/H	L.900 x A.800 x H.360
RCA 900-DBF/V	L.900 x A.800 x H.360

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 1250-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

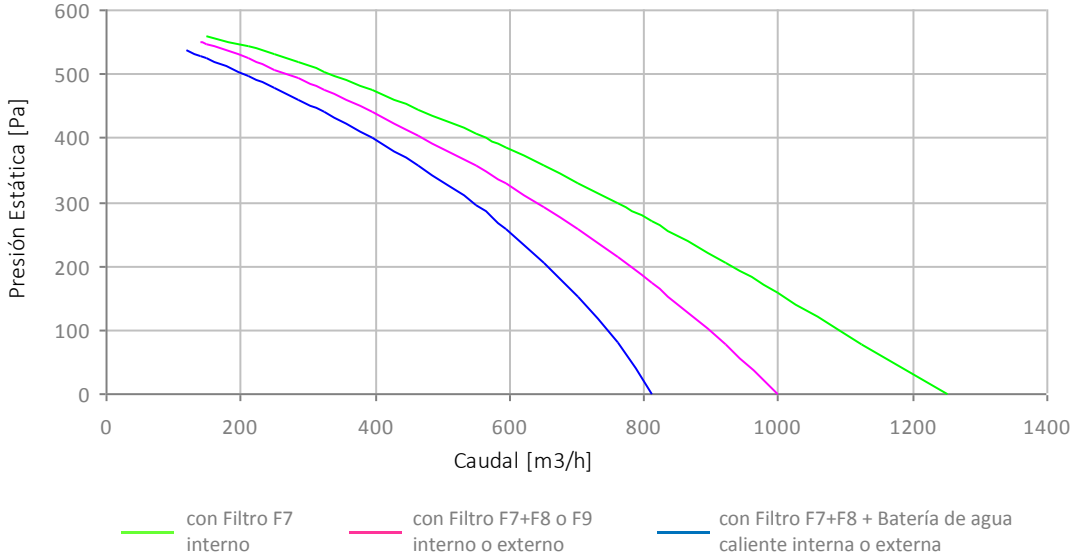

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia atrás

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
1250	230	1 ~	50/60	2 x 0,8	2 x 200	40	3000	51	340 x 300 x 25

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	9,2	57	5,2
Verano	26	34	50	30,1	48	1,2

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
700	605	760	340	180	85	170	100	900	425

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 1250-DBF/V

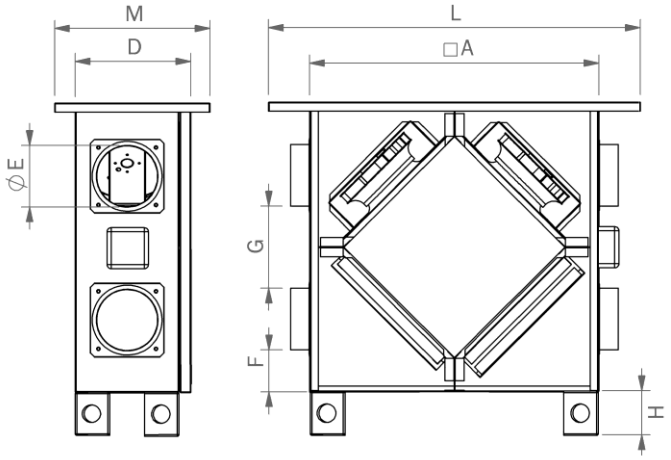

Versión Horizontal

RCA 1250-DBF/H

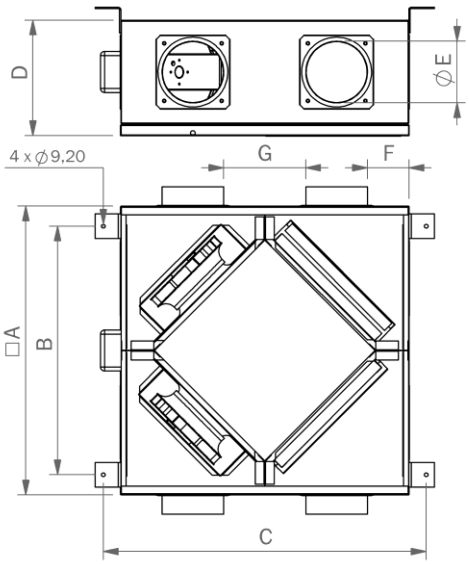

Embalaje [mm]

RCA 1250-DBF/H	L.900 x A.800 x H.360
RCA 1250-DBF/V	L.900 x A.800 x H.360

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 1500-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

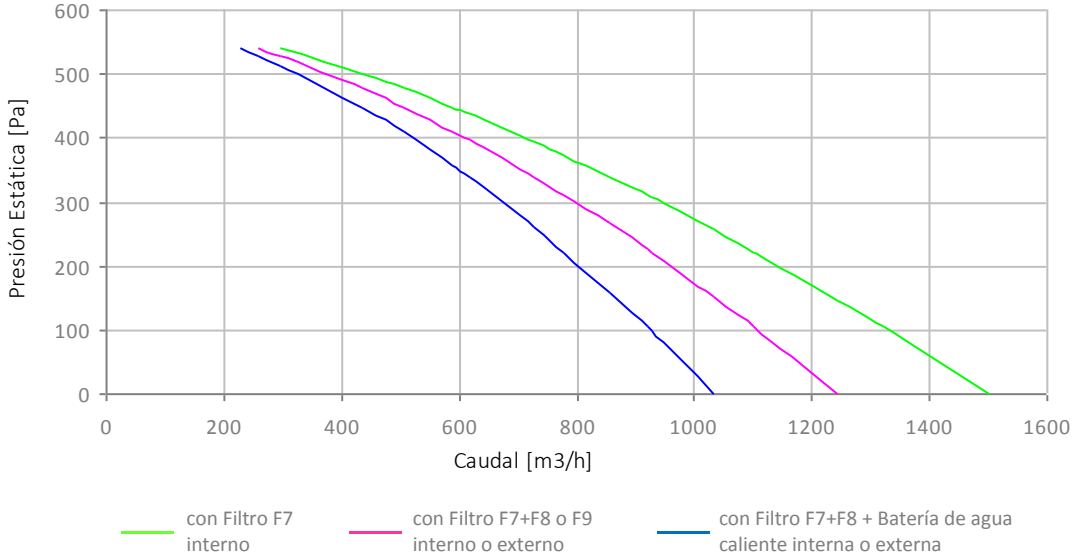

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia atrás

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
1550	230	1 ~	50/60	2 x 1,3	2 x 300	65	3000	53	450 x 340 x 25

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	9,2	57	6,7
Verano	26	34	50	30,1	49	1,6

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
900	805	960	375	250	50	200	100	1200	470

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 1500-DBF/V

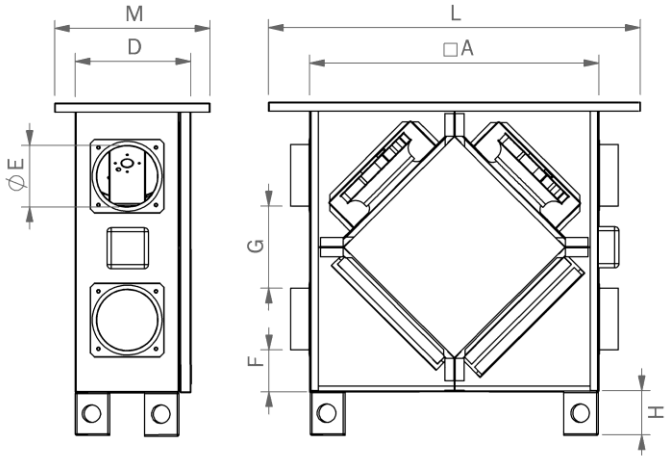

Versión Horizontal

RCA 1500-DBF/H

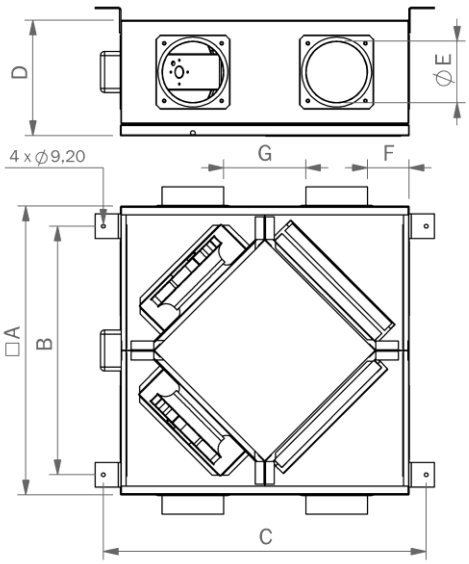

Embalaje [mm]

RCA 1500-DBF/H	L.1030 x A.1030 x H.460
RCA 1500-DBF/V	L.1350 x A.500 x H.1650

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 1800-DBF



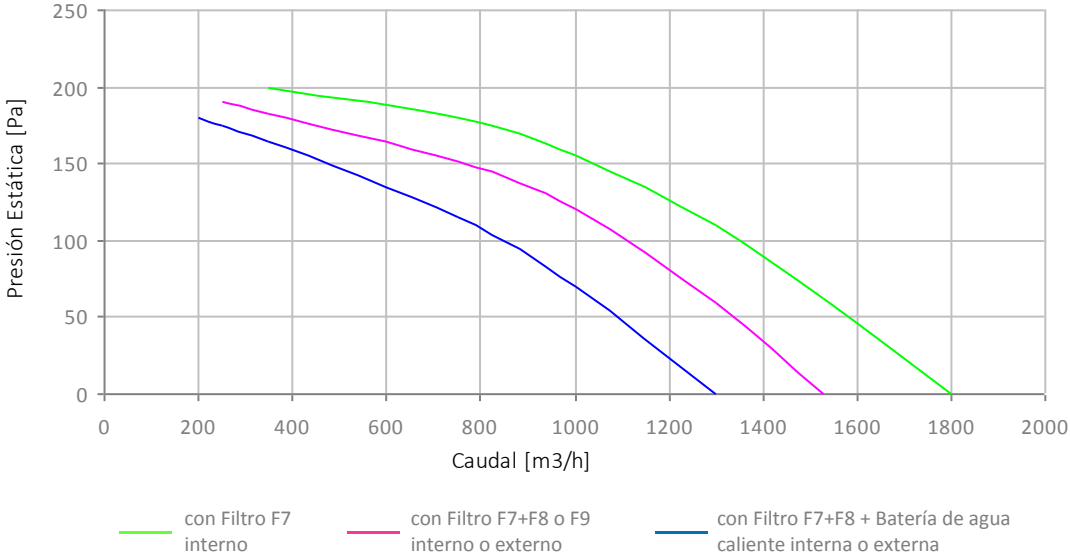

TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
1800	230	1 ~	50	2 x 1,52	2 x 147	105	1500	54	450 x 365 x 25

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	10,1	61	11
Verano	26	34	50	29,8	52	2,7

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
900	805	960	400	250	125	150	100	1200	500

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 1800-DBF/V

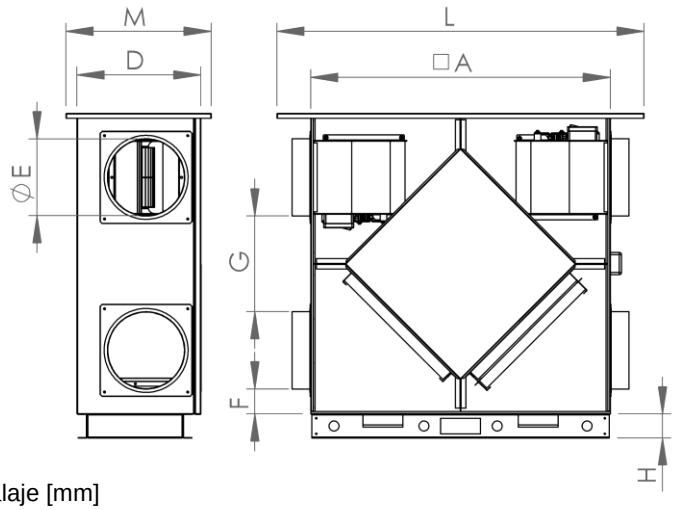

Versión Horizontal

RCA 1800-DBF/H

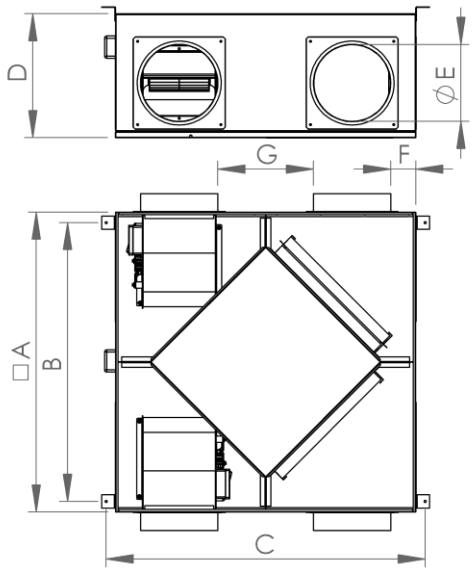

Embalaje [mm]

RCA 1800-DBF/H	L.1350 x A.500 x H.1400
RCA 1800-DBF/V	L.1350 x A.500 x H.1650

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 2200-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

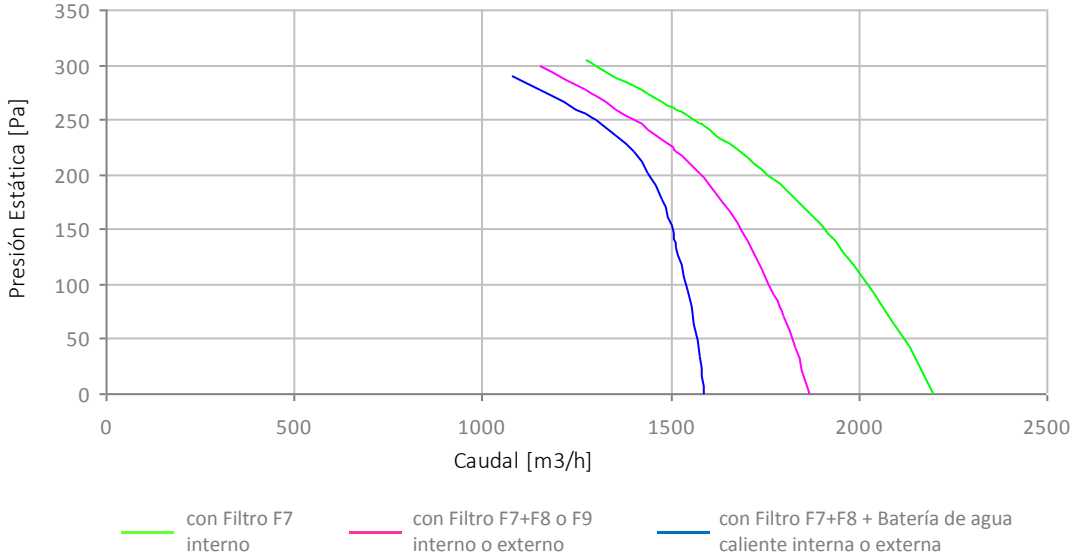

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
2200	230	1 ~	50/60	2 x 5	2 x 370	98	1500	55	500 x 400 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	7,9	52	9,4
Verano	26	34	50	29,8	50	2,6

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1000	905	1060	425	315	118	135	100	1300	520

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 2200-DBF/V

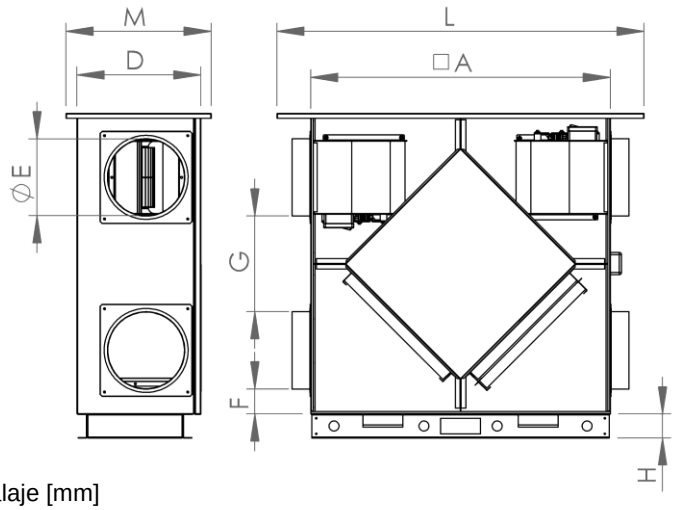

Versión Horizontal

RCA 2200-DBF/H

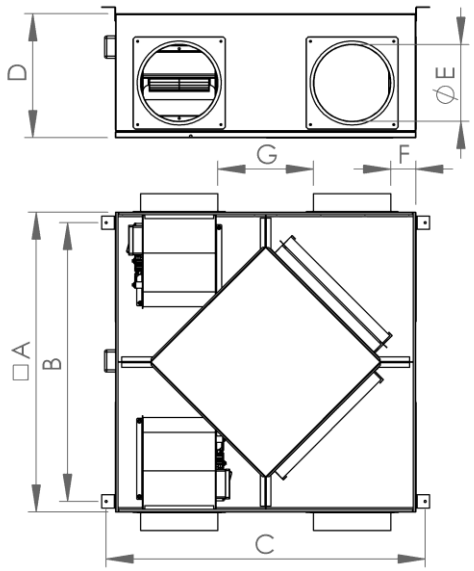

Embalaje [mm]

RCA 2200-DBF/H	L.1350 x A.500 x H.1500
RCA 2200-DBF/V	L.1350 x A.500 x H.1650

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 2800-DBF



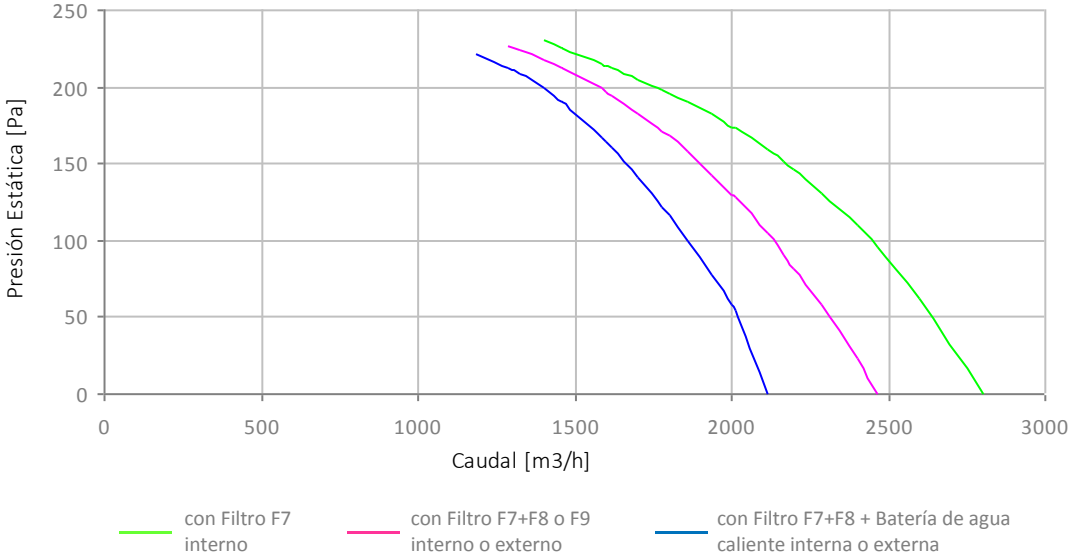

TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
2800	230	1 ~	50/60	2 x 5	2 x 370	130	1500	54	500 x 400 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	10,2	61	12
Verano	26	34	50	29,8	52	3,5

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1200	1105	1260	450	315	142	285	100	1500	550

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 2800-DBF/V

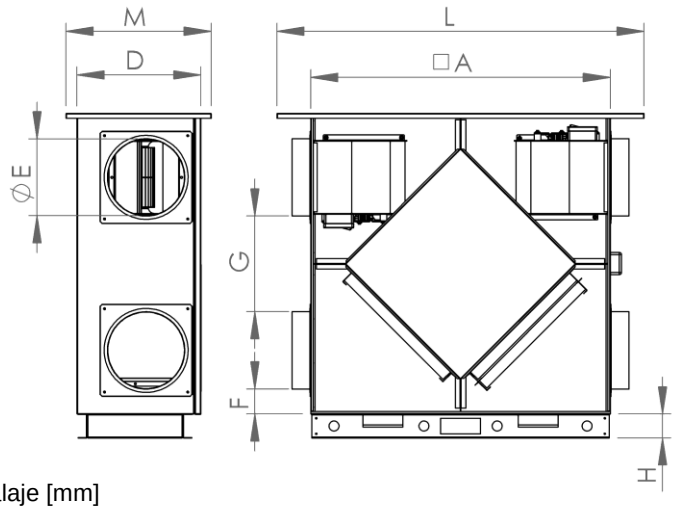

Versión Horizontal

RCA 2800-DBF/H

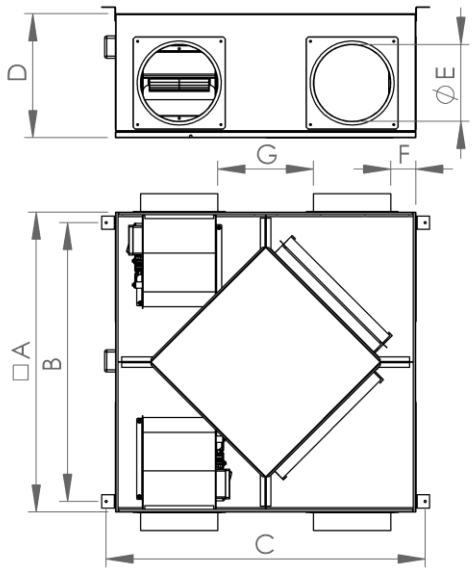

Embalaje [mm]

RCA 2800-DBF/H	L.1350 x A.500 x H.1500
RCA 2800-DBF/V	L.1350 x A.500 x H.1650

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 3400-DBF



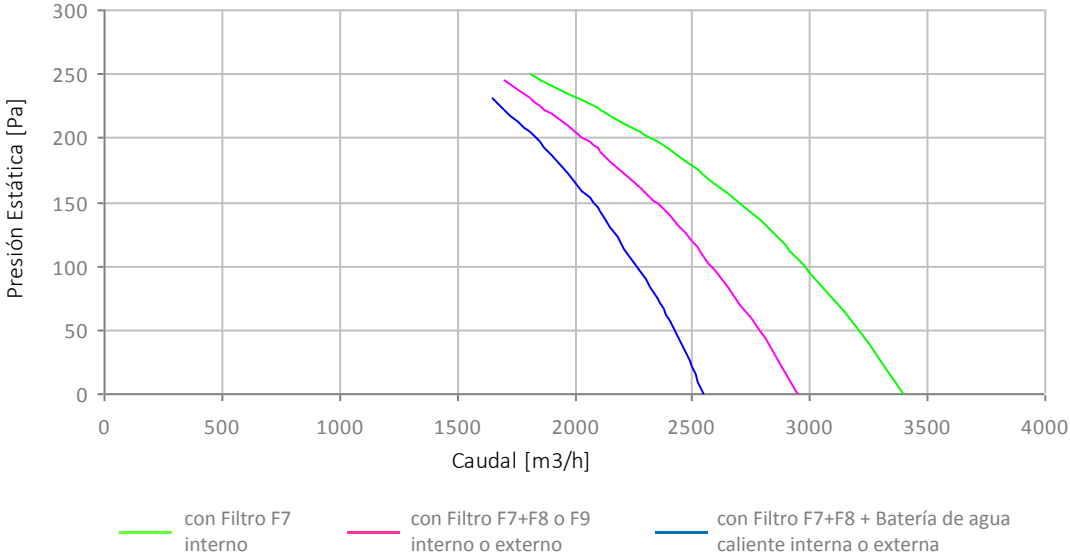

TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
3400	230	1 ~	50	2 x 5,7	2 x 550	140	1500	56	500 x 400 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	10,0	60	16
Verano	26	34	50	29,8	52	4

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1200	1105	1260	450	315	124	320	100	1500	550

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 3400-DBF/V

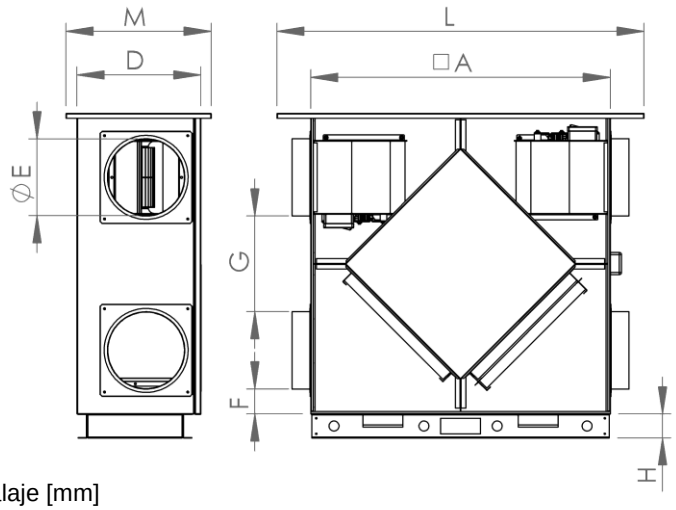

Versión Horizontal

RCA 3400-DBF/H

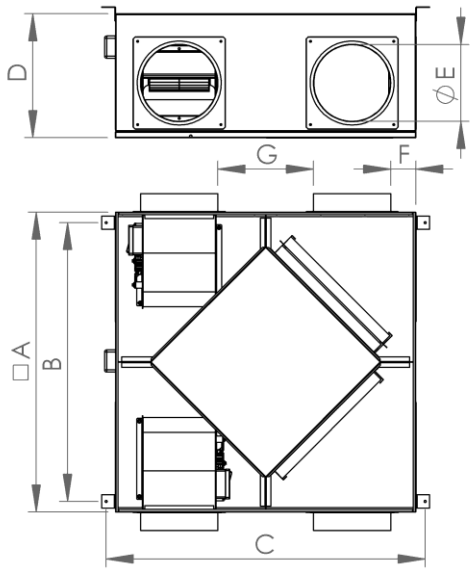

Embalaje [mm]

RCA 3400-DBF/H	L.1350 x A.500 x H.1500
RCA 3400-DBF/V	L.1350 x A.500 x H.1650

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 3900-DBF



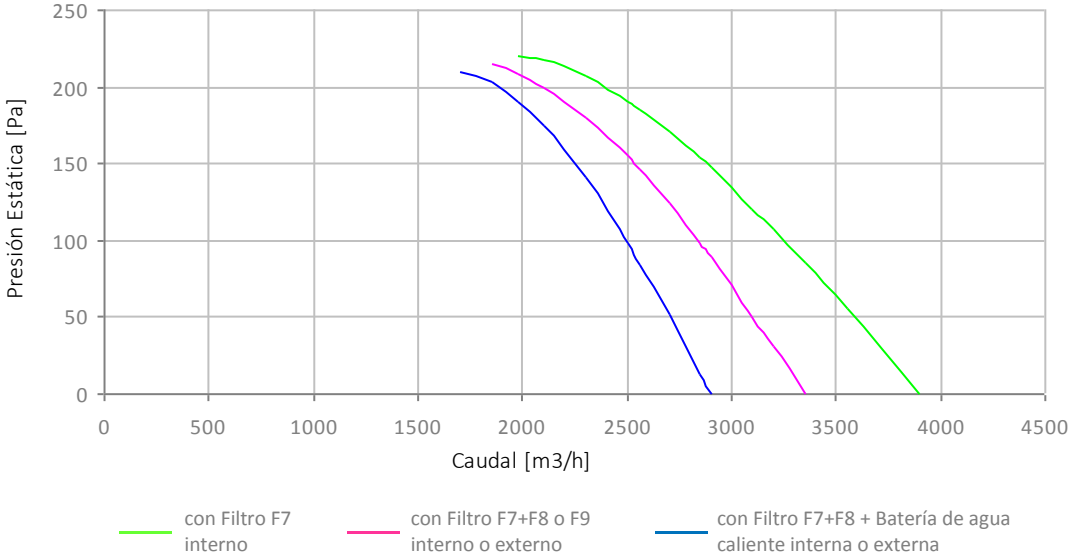

TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
3900	230	1 ~	50	2 x 5,7	2 x 550	160	1500	58	625 x 500 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	8,4	53	17
Verano	26	34	50	30,2	47	4,2

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1350	1255	1410	550	348	126	402	100	1650	650

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 3900-DBF/V

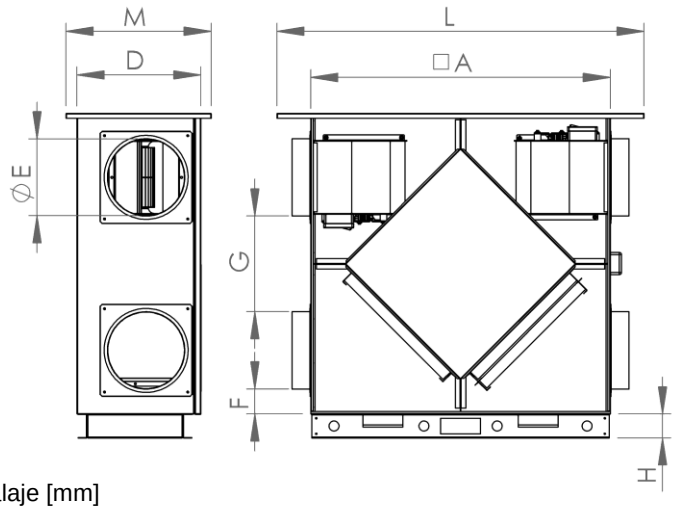

Versión Horizontal

RCA 3900-DBF/H

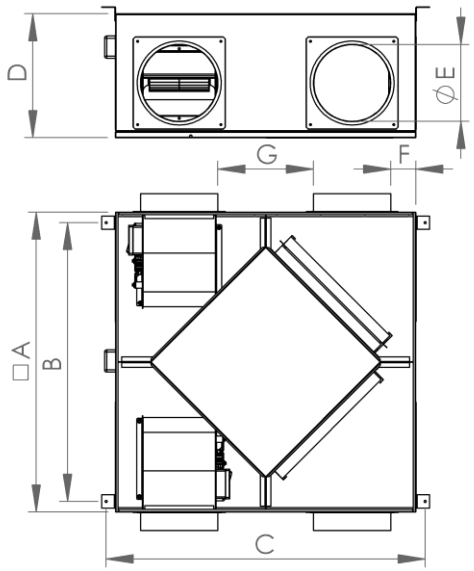

Embalaje [mm]

RCA 3900-DBF/H	L.1500 x A.1500 x H.800
RCA 3900-DBF/V	L.800 x A.1700 x H.1700

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 4400-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

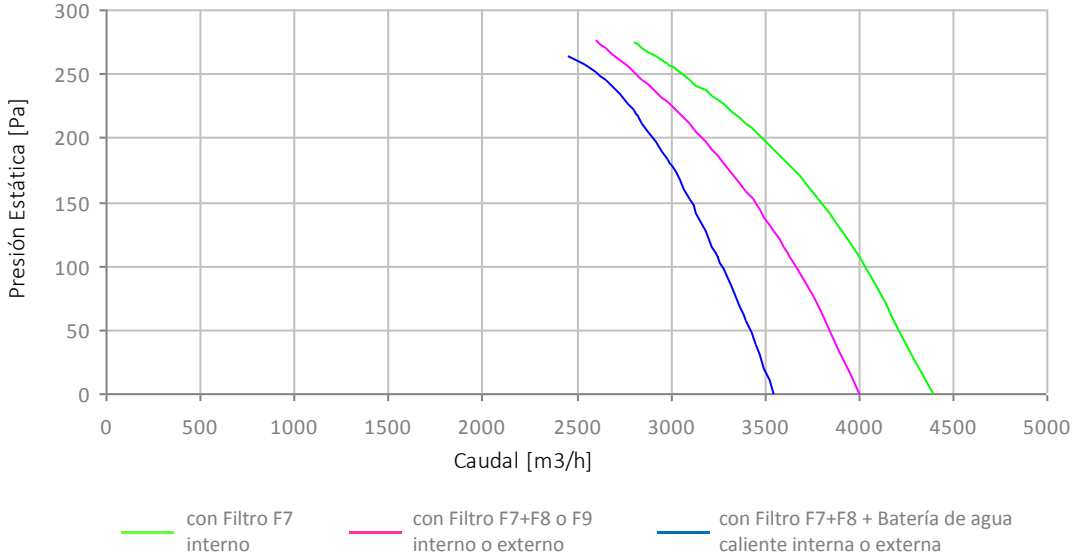

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
4400	230	1 ~	50	2 x 6,6	2 x 600	165	1500	58	625 x 500 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	8,2	54	15
Verano	26	34	50	30,2	48	3,6

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1350	1255	1410	550	348	111	432	100	1650	650

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 4400-DBF/V

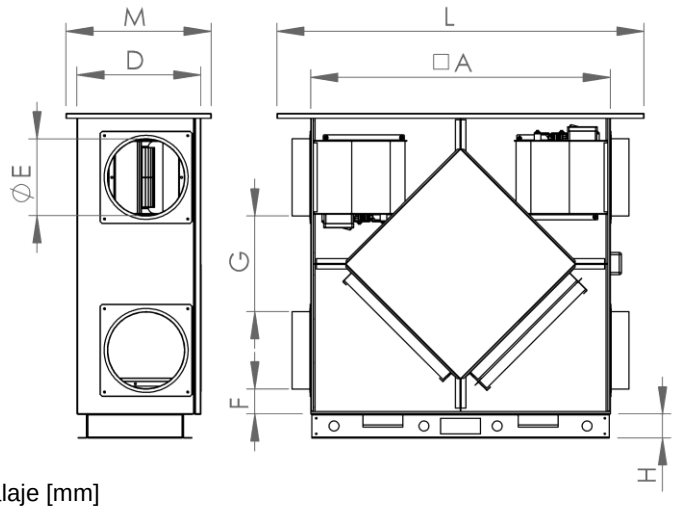

Versión Horizontal

RCA 4400-DBF/H

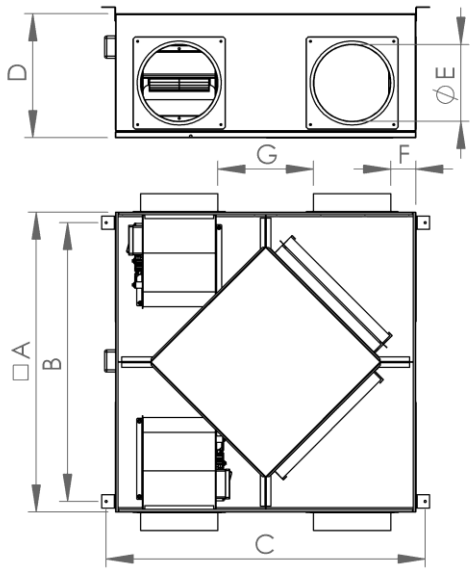

Embalaje [mm]

RCA 4400-DBF/H	L.1500 x A.1500 x H.800
RCA 4400-DBF/V	L.800 x A.1700 x H.1700

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 5600-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

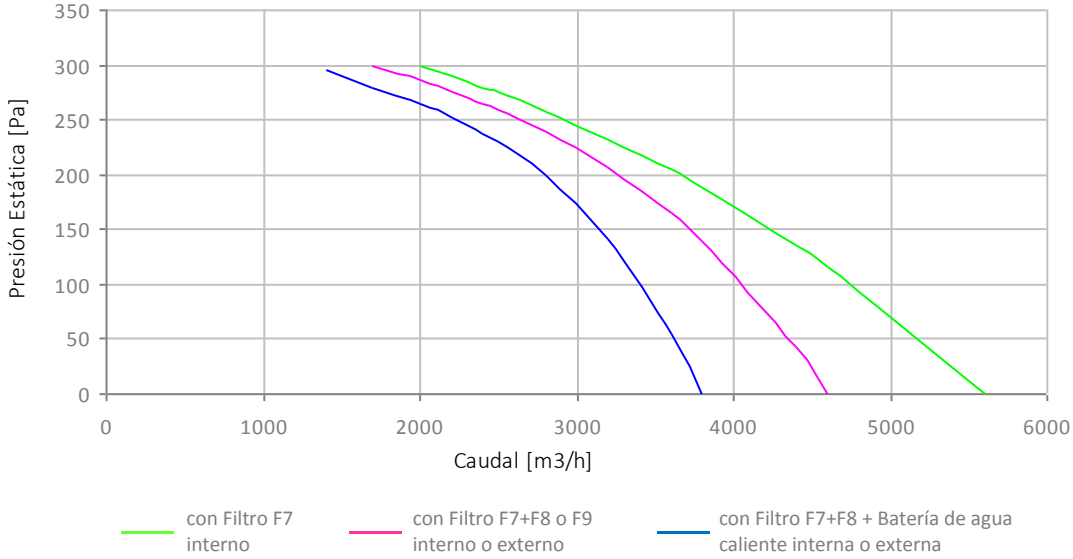

Datos nominales - Ventiladores con motor de rotor externo y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
5600	400	3 ~	50	2 x 2,5	2 x 550	165	1500	58	625 x 500 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	8,1	52	21
Verano	26	34	50	30,3	47	5,3

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1350	1255	1410	550	348	111	432	100	1650	650

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 5600-DBF/V/TD Trif.

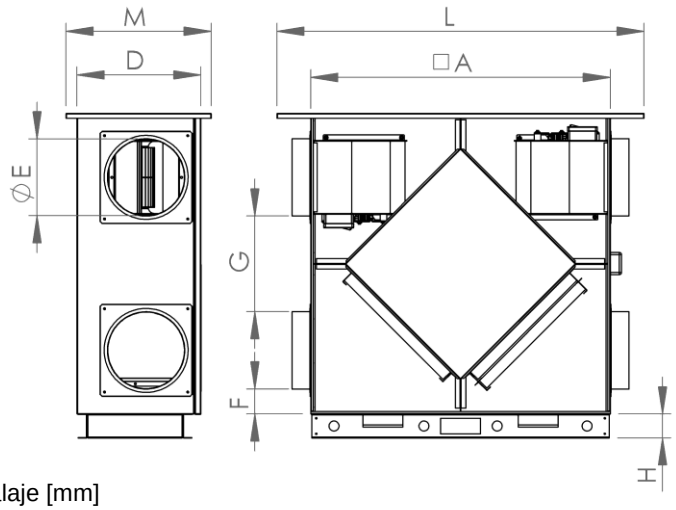

Versión Horizontal

RCA 5600-DBF/H/TD Trif.

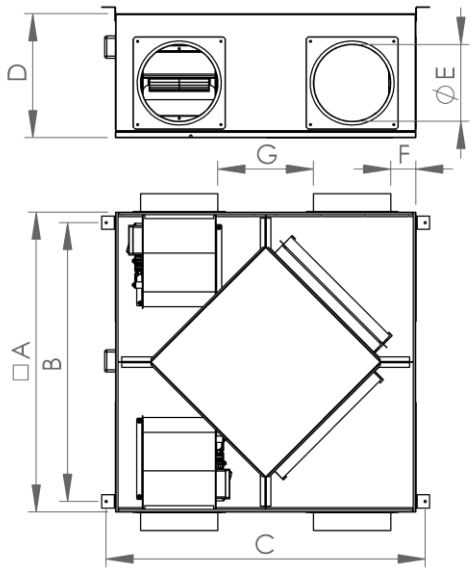

Embalaje [mm]

RCA 5600-DBF/H/TD Trif.	L.1500 x A.1500 x H.800
RCA 5600-DBF/V/TD Trif.	L.800 x A.1700 x H.1700

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 6500-DBF



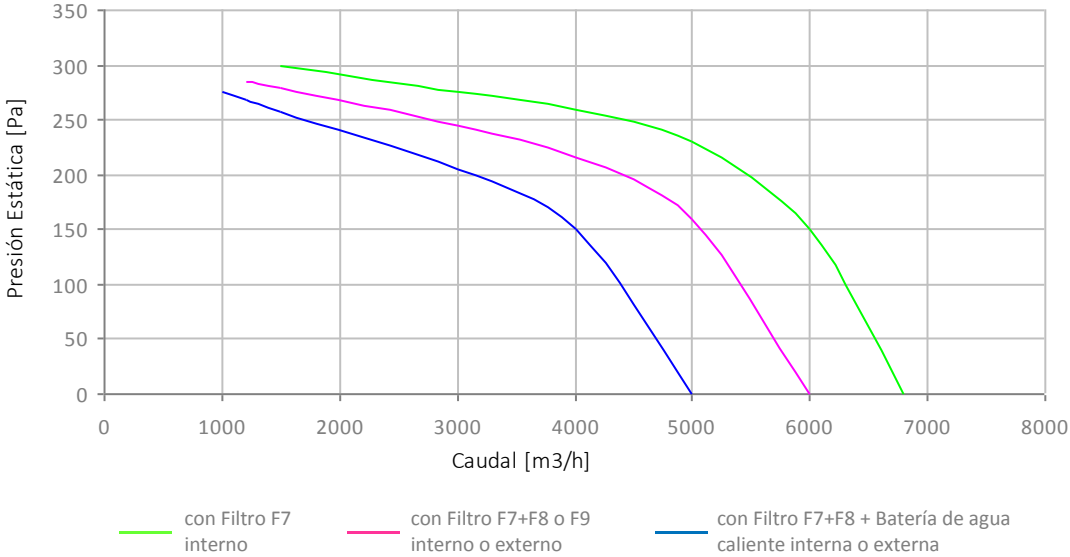

TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
6750	400	3 ~	50/60	2 x 3,5	2 x 1100	193	1000	67	625 x 700 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	8,2	54	15
Verano	26	34	50	30,2	48	3,6

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1350	1255	1410	725	450	75	300	100	1500	800

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 6500-DBF/V/TD Trif.

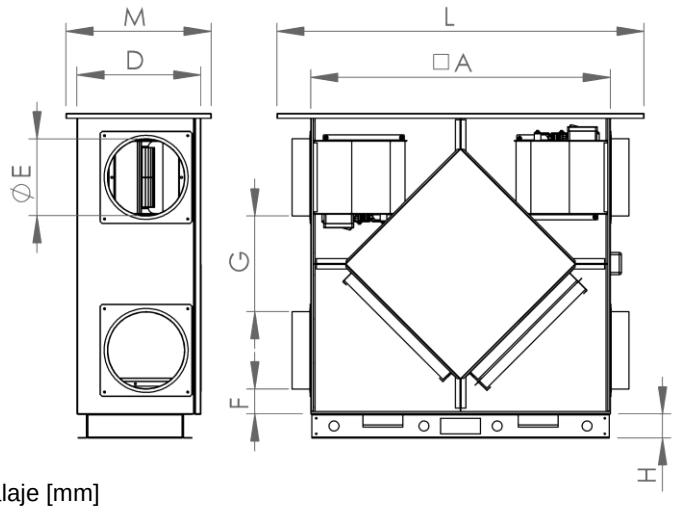

Versión Horizontal

RCA 6500-DBF/H/TD Trif.

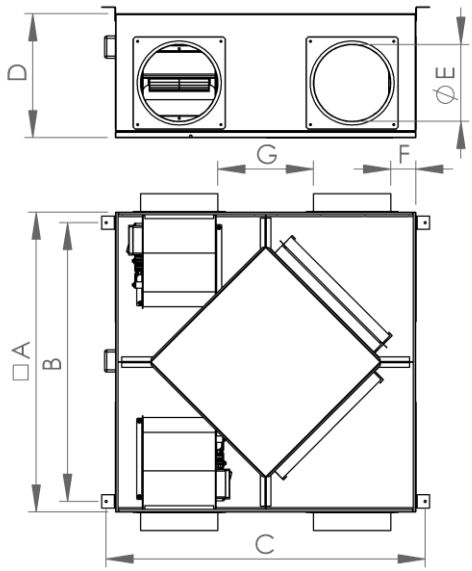

Embalaje [mm]

RCA 6500-DBF/H/TD Trif.	L.1400 x A.1500 x H.800
RCA 6500-DBF/V/TD Trif.	L.800 x A.1700 x H.1700

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas

RCA-DBF

Recuperadores de calor

RCA 7800-DBF



TECNA, S.L.

www.tecna.es - comercial@tecna.es
C/Rio Miño, 7 - Pol. Ind. "El Nogal"
28110 - ALGETE (MADRID) Spain
Phone: +34 91 628 20 56
Fax: +34 91 6 28 27 29

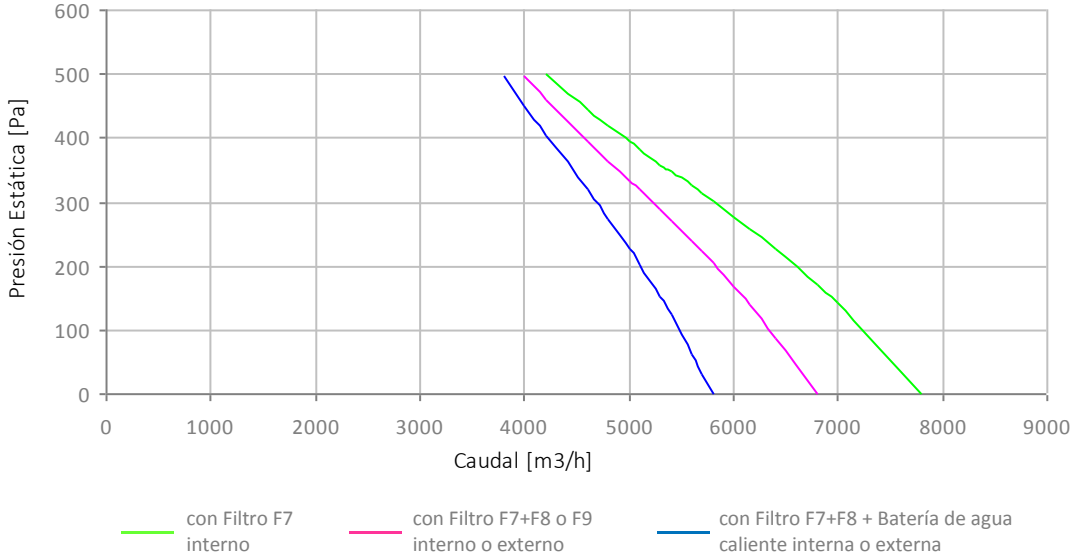

Datos nominales - Ventiladores centrifugos con motor de transmisión directa y palas curvadas hacia adelante

Caudal m3/h	Voltaje V	Fase -	Frecuencia Hz	Max Corriente A	Potencia W	Peso kg	Velocidad rpm	Ruido Lw dB(A)	Filtros acrílicos mm
7800	400	3 ~	50/60	2 x 5,7	2 x 1500	193	1500	71	625 x 700 x 48

Eficiencia

	Interior Temp. °C	Exterior Temp. °C	Humedad %	Aire Tratado °C	Eficiencia %	Potencia Recuperada kW
Invierno	20	-5	80	8,2	54	15
Verano	26	34	50	30,2	48	3,6

Bajo demanda recuperador de placas con mayor eficiencia
Los valores indicados arriba se han calculado segun la norma europea EN 308

Filtros acrílicos F7+F8 F7

Dimensiones [mm]

A	B	C	D	Ø E	F	G	H	L	M
1350	1255	1410	725	450	75	300	100	1500	800

Bocas de aspiración e impulsión, configurables. Pueden cambiarse de posición. Portilla para inspección y cambio de los filtros.
Tapa del recuperador con bisagras y fácil apertura para el mantenimiento.

Versión Vertical*

RCA 7800-DBF/V/TD Trif.

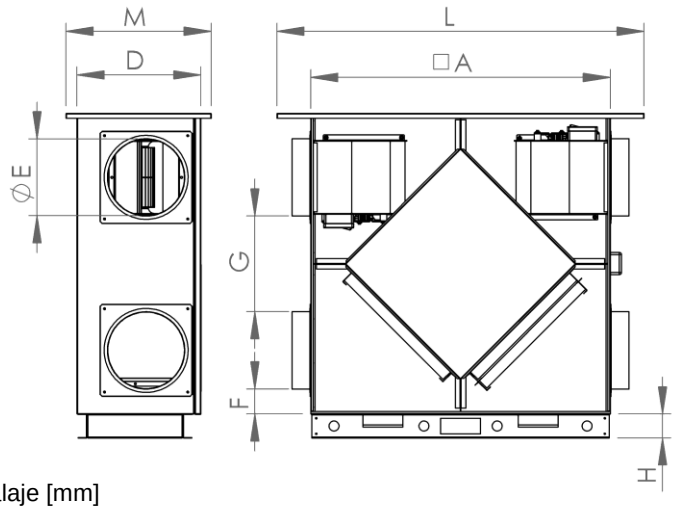

Versión Horizontal

RCA 7800-DBF/H/TD Trif.

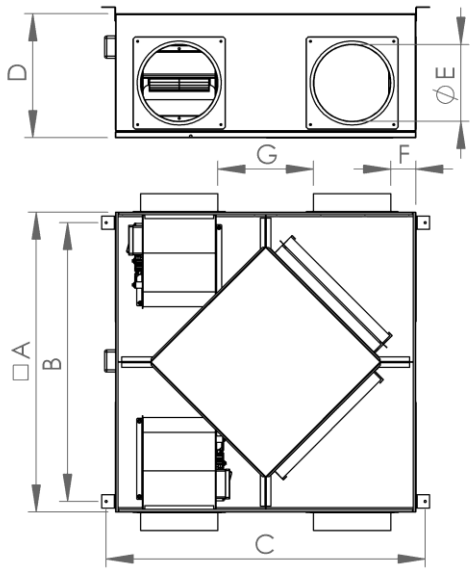

Embalaje [mm]

RCA 7800-DBF/H/TD Trif.	L.1400 x A.1500 x H.800
RCA 7800-DBF/V/TD Trif.	L.800 x A.1700 x H.1700

*Preparados para intemperie con tejadillo y patas