



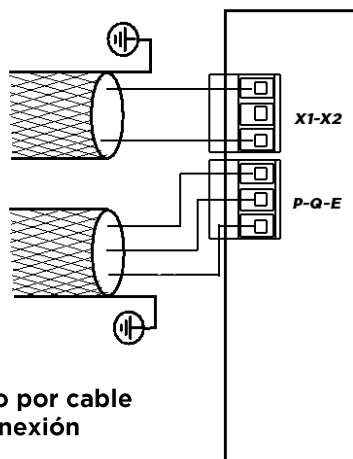

**FICHA DE PRODUCTO**
**GAMA MIDEA EXCELLENCE**  
**UNIDAD DE CASSETTE 840x840**  
**MI2-100Q4DN1, MI2-112Q4DN1 y MI2-140Q4DN1**

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo	MI2-100Q4DN1	MI2-112Q4DN1	MI2-140Q4DN1
Mando recomendado	RM-12D/BGEF		
Capacidad Frigorífica	10 kW	11,2 kW	14 kW
Capacidad Calorífica	11 kW	12,5 kW	16 kW
Consumo	75 W	75 W	94 W
Caudal de aire (baja/media/alta)	1034/1239/1596 m <sup>3</sup> /h	1034/1239/1596 m <sup>3</sup> /h	1224/1426/1727 m <sup>3</sup> /h
Presión sonora (baja/media/alta)	36/41/47 dB(A)	36/41/47 dB(A)	35/45/50 dB(A)
Diámetro de tuberías	Ø 3/8"- Ø 5/8"		
Diámetro desagüe	Ø 32 mm		

**CONEXIONADO ELÉCTRICO**

Modelo	MI2-100Q4DN1	MI2-112Q4DN1	MI2-140Q4DN1
Tensión alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz		
Intensidad máxima	0,45 A	0,45 A	0,56 A
Cable tensión de alimentación	(2+Tierra) x 2,5 mm <sup>2</sup>		
Bus de Interconexión apantallado (P,Q,E)	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>		

**ESQUEMA ELÉCTRICO**

**X1-X2 conexión mando por cable**  
**P-Q-E Bus interconexión**

**Contacto seco ON/OFF**

**Terminal de conexión tensión alimentación**

## DIMENSIONES Y PESO DE LAS UNIDADES

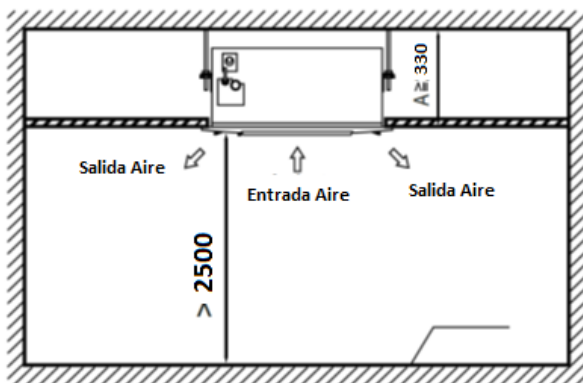
Modelo	MI2-100Q4DN1	MI2-112Q4DN1	MI2-140Q4DN1

Peso	28,4 Kg	28,4 Kg	30,7 Kg
------	---------	---------	---------

Modelo Panel	T-MBQ4-01E
--------------	------------


Peso	
5 Kg	

## DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN



Distancia mínima al suelo

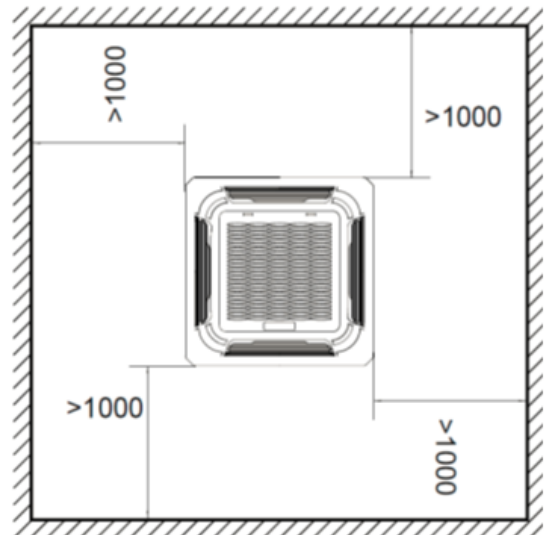Unidad: mm



Distancia mínima a la pared