(86mm Alto x 86mm Ancho x 21mm Fondo)

- Mando completo para la gestión del confort doméstico, incluso en remoto con Smartphone y Tablet
- Posibilidad de conexión al modem ADSL WIFI doméstica para el acceso a través de internet (WIFI Box suministrado de serie)
- **Disponible BeSMART App para el encendio/apagado y gestión de caldera/instalación en remoto desde Smartphone y Tablet (iOS y Android ≥ versión 3.0)**
- Control remoto de las calderas Beretta en modo avanzado y de todas las calderas en modo ON/OFF (también desde APP)
- Función cronotermostato modulante para la gestión climática y ambiente (banda 0,5ºC) de las calderas Beretta (también desde APP)
- Función de **cronotermostato universal ON/OFF** para la regulación ambiente de todas las calderas (también desde APP)
- Comunicación versátil: ON/OFF y OTBus sea mediante cables o Wireless
- Modo funcionamiento verano (refrigeración)
- Regulación de la temperatura ambiente de +3ºC y +35ºC con incremento de 0,2ºC (también desde APP)
- Programación horaria semanal en intervalos de 30 minutos (también desde APP)
- Lectura de la temperatura de la casa y de la temperatura externa desde internet (también desde APP)
- **Lectura alarmas y desbloqueo caldera Beretta (también desde APP)**
- Modalidad de funcionamiento: auto, manual, festivos, vacaciones, verano
- Tres niveles de temperatura editables: confort, economía, antihielo
- Indicador batería baja (también desde APP)
- Se suministra con pila de 1,5V TIPO AA, adhesivo de doble cara, clavijas y tornillos, base de fijación

Mando Confort BeSMART

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN
20143539		MANDO CONFORT BeSMART WiFi Mando para la gestión wireless de todas las calderas, formado por un cronotermostato y de un dispositivo WiFi para conexión a internet a través del modem ADSL WiFi doméstico. Permite también el encendido o apagado de todas las calderas en remoto a través de la APP (IOs y Android ≥ versión 3.0) con Smartphone y Tablet. Funciones de Control Remoto y de Cronotermostato Modulante (banda 0,5ºC) en combinación a las calderas Beretta (4) (Clase VI según directiva ErP). Función de **Cronotermostato Universal ON/OFF** en combinación a todas las calderas (Clase I según directiva ErP) Suministro de serie: pila, cable de conexión, transformador, kit conector OTBus para caldera Ciao Green/ Quadra Green, tornillos, clavijas, adhesivo de doble cara, adhesivo magnético.
20143659		MANDO CONFORT BeSMART Cronotermostato para el control a través de cable de todas las calderas. Funciones de Control Remoto y de Cronotermostato Modulante (banda 0,5ºC) en combinación a las calderas Beretta (4) (Clase VI según directiva ErP). Función de **Cronotermostato Universal ON/OFF** en combinación a todas las calderas (Clase I según directiva ErP). Compatible con el kit opcional WiFi Box para conexión a internet a través del modem ADSL WiFi de casa. Suministro de serie: pila, tornillos, clavijas, adhesivo de doble cara No incluye el kit conector OTBus para caldera modelo Ciao Green/Quadra Green

(4) Con la gama de calderas Exclusive Boiler Green HE es necesario el código 1221179 tarjeta de conexión LINK MODE (sólo en caso de conexión via OTBus).

■ = » **NEW** (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)

MANDO CONFORT BESMART — ESQUEMA 1

FUNCIÓN DE CRONOTERMOSTATO UNIVERSAL — Mando ON/OFF

BeSMART puede funcionar como termostato tradicional. Esta aplicación es ideal en caso de sustitución, porque BeSMART es compatible con las principales marcas de calderas con control ON/OFF. Utilizar los dos cables existentes para conectarse directamente a los bornes ON/OFF del Mando Confort BeSMART.

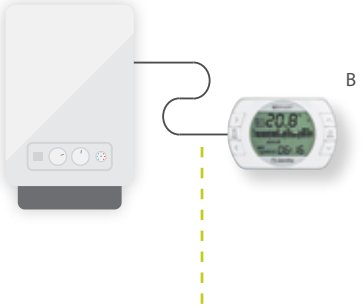

controla tu caldera Beretta o de otras marcas en ON/OFF

usar los dos hilos de conexión ON/OFF que provienen de la caldera para conectarse al Mando Confort BeSMART

función de cronotermostato semanal programable

Nota: En caso que el termostato a sustituir cuente con más de dos hilos, deberán ser identificados y conectados sólo los cables de encendido/apagado.

MANDO CONFORT BESMART — ESQUEMA 2

FUNCIÓN DE CRONOTERMOSTATO y CONTROL CALDERAS - CON HILOS — Mando MODULANTE

Con todas las calderas Beretta del presente catálogo que se comunican via OTBus es posible una instalación en remoto en casa completa: estado caldera, recepción alarmas, lectura parámetros, reset alarmas.
El mando Confort BeSMART permite alcanzar, sin necesidad de accesorios adicionales, sistemas en clase A+**

A+ SYSTEM — Mando Confort BeSMART + caldera Beretta**

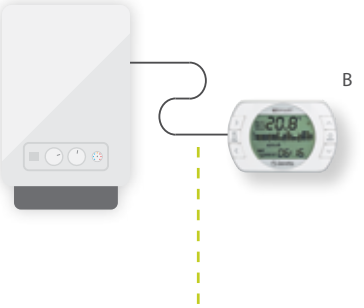

controla tu caldera Beretta en OTBus con banda 0,5

conectar los dos hilos de contacto OTBus al Mando Confort BeSMART

función de cronotermostato semanal programable y mando en remoto de la caldera

Nota*: Con la caldera en catálogo Exclusive Boiler Green es necesario solicitar el código 1221179 "tarjeta de interfaz LINK MODE"
Nota**: Consultar modelos

REFERENCIA	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	
B	20143659	1		Mando Control BeSMART

■ = » NEW (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)

MANDO CONFORT BESMART WIFI — ESQUEMA 3

FUNCIÓN DE CRONOTERMOSTATO y CONTROL CALDERAS - EN RF — Mando MODULANTE

Con todas las calderas Beretta del presente catálogo* que se comunican via OTBus es posible una instalación en remoto en casa completa: estado caldera, recepción alarmas, lectura parámetros, reset alarmas.
El mando Confort BeSMART permite alcanzar, sin necesidad de accesorios adicionales, sistemas en clase A+**
El código está predispuesto para la conexión a un modem ADSL y WiFi.

A+ SYSTEM — Mando Confort BeSMART + caldera Beretta**

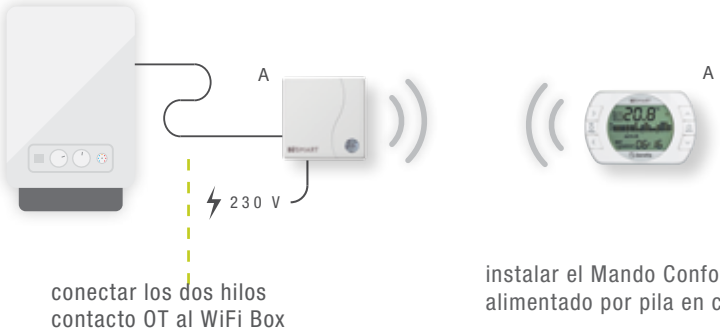

Nota*: Con las calderas en catálogo Exclusive Green, Exclusive Boiler Green es necesario solicitar el código 1221179 "tarjeta de interfaz LINK MODE"
Nota**: Si se combina con la caldera Mynute Green E; con funcionamiento MODULANTE y lectura de la temperatura externa (también desde internet)

MANDO CONFORT BESMART WIFI — ESQUEMA 4

FUNCIÓN DE CRONOTERMOSTATO UNIVERSAL WIFI — Mando ON/OFF

Esquema aplicable con todas las marcas de calderas también en el caso de sustitución del cronotermostato. Utilizar los 2 cables existentespara conectarse directamente a los bornes ON/OFF del BeSMART. Alimentar el WiFi Box de BeSMART y descargar en el smartphone o en la tablet la App BeSMART desde Google Play o desde App Store.
Seguir el manual de instrucciones para una rápida y sencilla conexión del WiFi Box al modem ADSL e WiFi de casa.

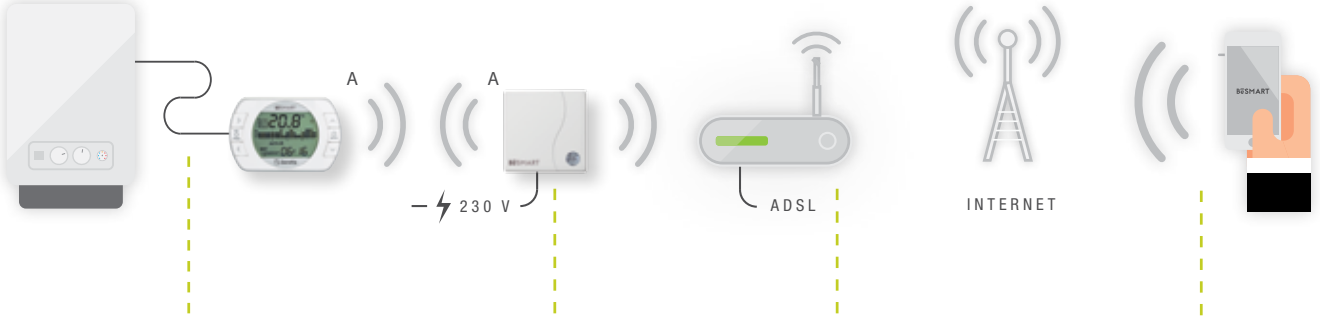

REFERENCIA	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
A	20143539	1	Mando Control BeSMART WiFi

= NEW (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)

MANDO CONFORT BESMART WIFI — ESQUEMA 5

FUNCIÓN DE CRONOTERMOSTATO MODULANTE WIFI — Mando MODULANTE

Con todas las calderas Beretta del presente catálogo que se comunican via OTBus es posible una instalación en remoto en casa completa: estado caldera, recepción alarmas, lectura parámetros, reset alarmas.
El mando Confort BeSMART permite alcanzar, sin necesidad de accesorios adicionales, sistemas en clase A+

A+ SYSTEM — Mando Confort BeSMART + caldera Beretta

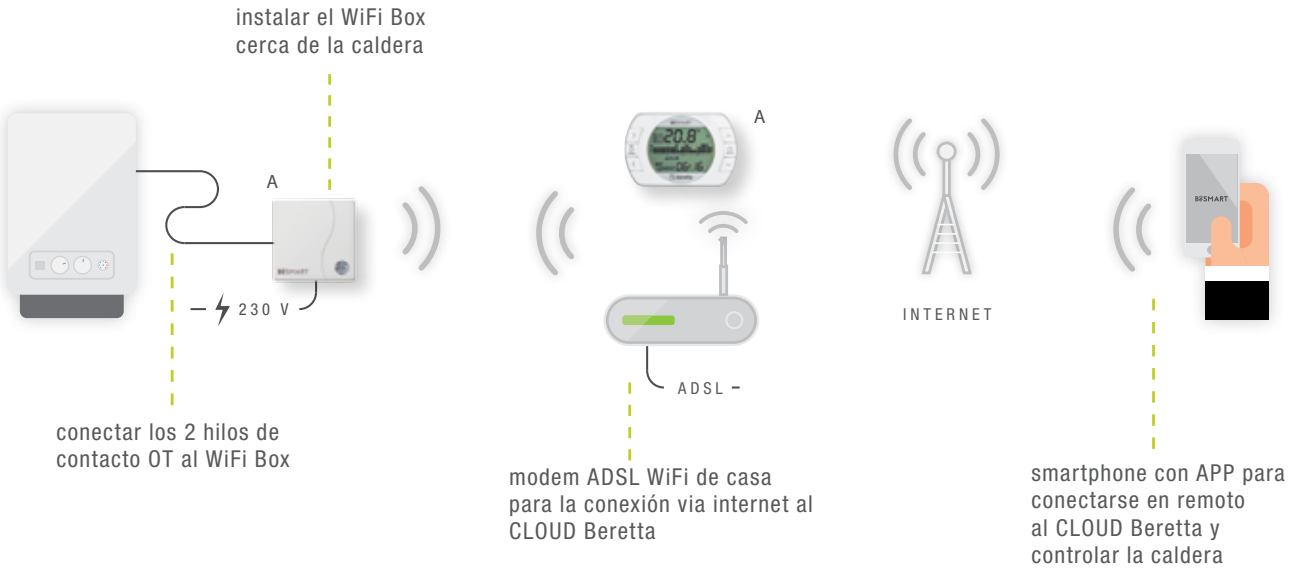

BeSMART WIFI y APP BeSMART PARA TELEGESTIÓN COMPLETA:
En remoto se puede encender y apagar la caldera, modificar la temperatura, programar el cronotermostato semanal, visualizar la temperatura de casa y, resetear la caldera.

Nota*: Con las calderas en catálogo Exclusive Boiler Green HE es necesario solicitar el código 1221179 "tarjeta de interfaz LINK MODE"

REFERENCIA	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
A	20143539	1	Mando Control BeSMART WiFi

■ = » NEW (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)

MANDO CONFORT BESMART WIFI — ESQUEMA 6

UNIVERSAL Y MULTIZONAS — Mando ON/OFF y válvulas de zona con final de carrera

También en instalaciones multizonas exitentes, BeSMART es la solución más sencilla y universal. BeSMART dispone de un mando Relé para la válvula de zona (max 0,2 a 230 V, o max 2 A a 24 V); basta con sustituir el viejo termostato con el nuevo BeSMART y conectar los cables a la salida Relé de cada BeSMART

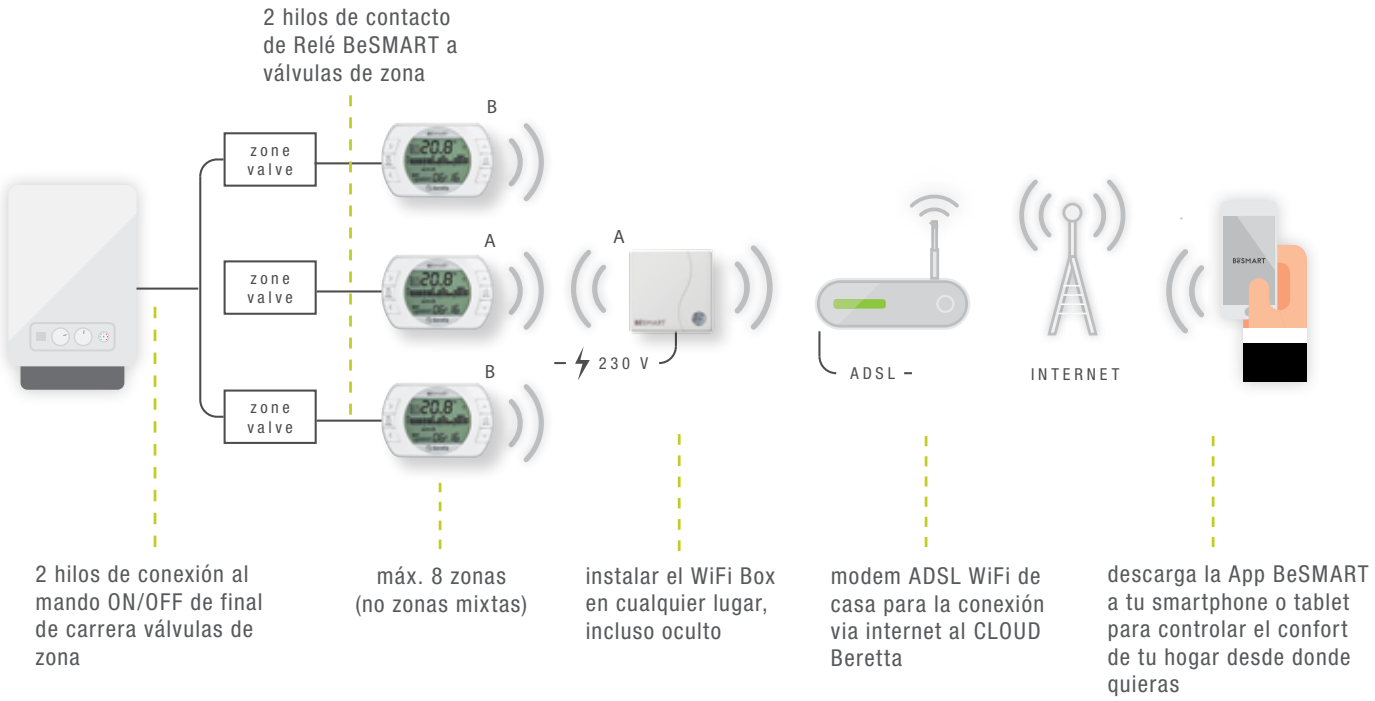

Nota*: Zonas no mixtas (usar 2 vías con final de carrera). En el caso de 8 zonas, por ejemplo, servirán 7 unidades del código 20111878 (Mando Confort BeSMART) además del código 20111876 (Mando Confort BeSMART WiFi)

REFERENCIA	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
A	20143539	1	Mando Control BeSMART WiFi

REFERENCIA	CÓDIGO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
A	20143539	1	Mando Control BeSMART WiFi
B	20143659	2	Mando Control BeSMART

= NEW (Los cuadros de color verde corresponden a códigos nuevos)